




## IPC-B121H(C) 2 MP Fixed Bullet Network Camera

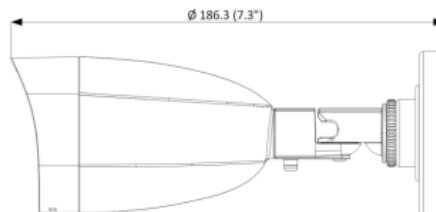

- High quality imaging with 2 MP resolution
- Efficient H.265+ compression technology
- Clear imaging against strong back light due to DWDR technology
- Water and dust resistant (IP67)
- EXIR 2.0: advanced infrared technology with long IR range

### Dimension



Unit: mm(inch)

### Características principales:

- Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel).
- Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON).
- Iluminación mínima: B/N 0.028 Lux con IR.
- Día / Noche Real (filtro ICR).
- Distancia focal: 2.8 mm ( ángulo de vision 114.8° ).
- Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR.
- Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR.
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Compatible con la plataforma de Hik-Connect.

# epcom<sup>®</sup>

## POWER ⚡ LINE

Adaptador de pared de 12 Vcd

Modelo: PLDC1000T



### CARACTERÍSTICAS

- Voltaje operacional de entrada de 100-240 Vca
- Alta eficiencia.
- Protección contra cortocircuito, sobretensiones y descargas eléctricas.
- Onda  $\leq 50\text{Mv}$

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PLDC1000T
Rango de voltaje de entrada	100-240 Vca
Corriente nominal de entrada	0.5 A
Voltaje de Salida	12 Vcc
Corriente de salida	1 A
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Protección de sobre voltaje	Sí
Protección de cortocircuito	La salida se interrumpe y reinicia en modo automático
Dimensiones (W x H x D)	70 x 65 x 24 mm (2 ¾" x 2 ½" x 1")
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 0°C ~ +40°C, Humedad: 20% ~ 80%